



其				家			
统				庭			
结				给			
电				水			
气				工			
前				白			
				控			

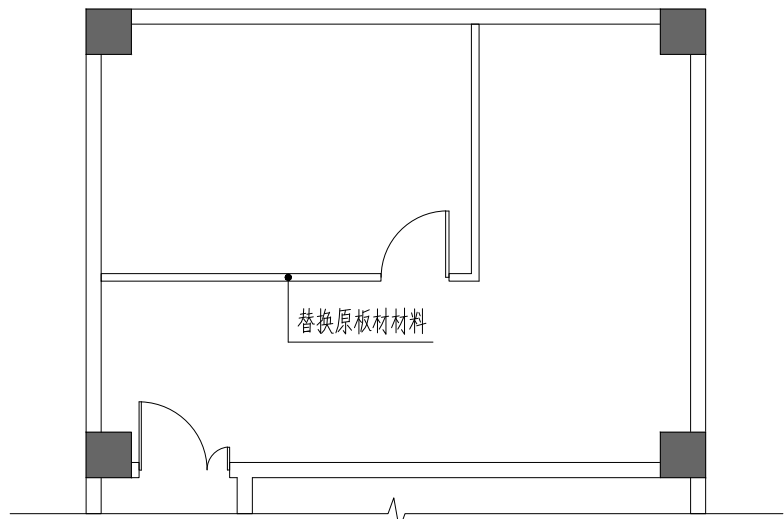


综合楼二层人事部板房改造 1:100

注：高度2.4m，总板材面积为20.16m²，最终以现场实际为准；

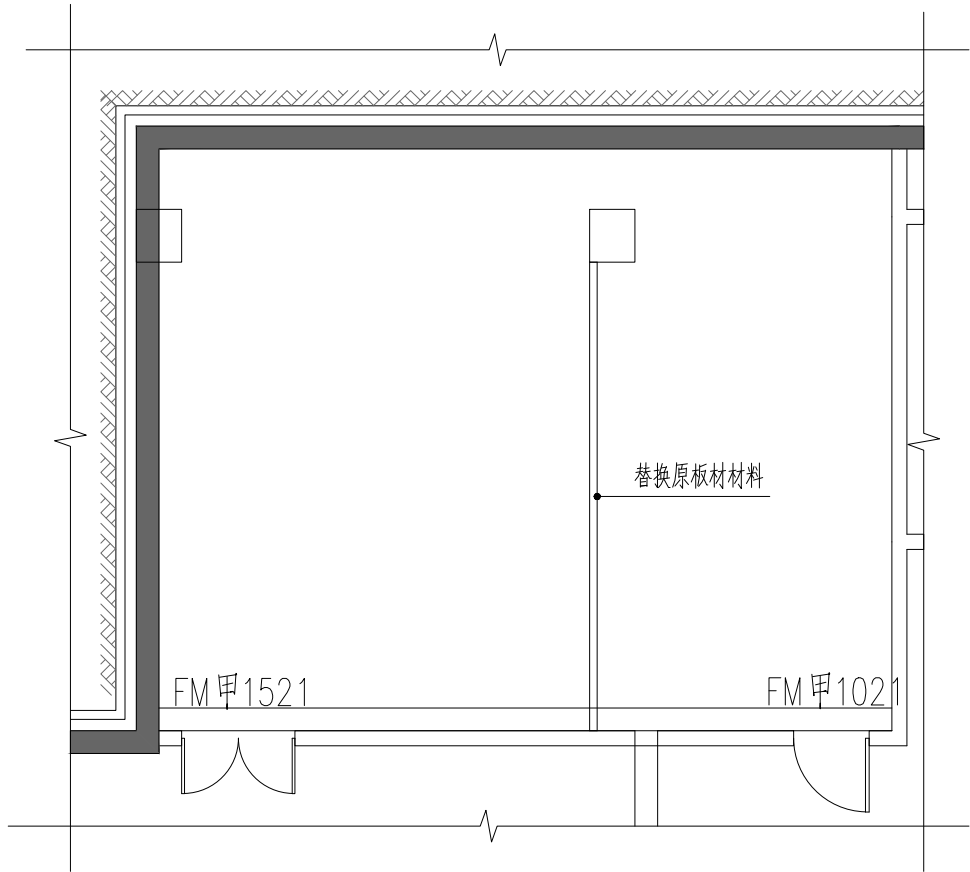


门诊楼负二层负压机房板房改造 1:100

注: 高度3.3m;

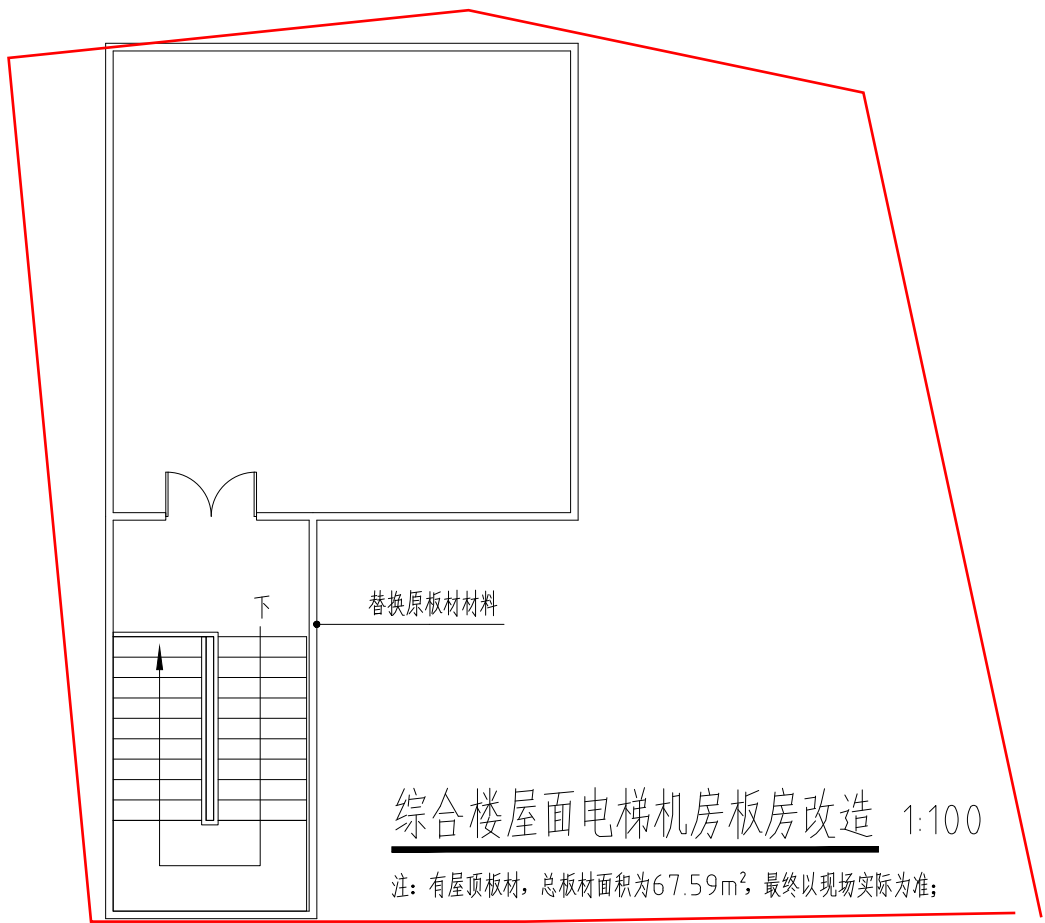


已取消

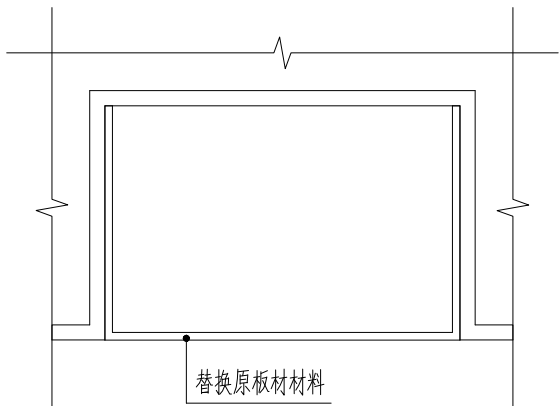


综合楼1楼的ups机房板房改造 1:100

注：总板材面积为25.75m²，最终以现场实际为准；

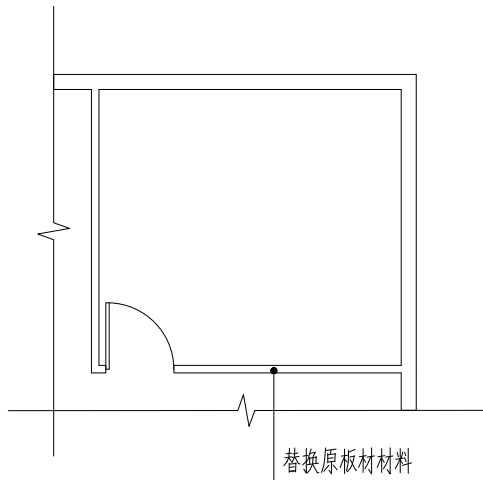


3号楼楼顶电梯机房板房改造 1:100

注：总板材面积为23.55m²，最终以现场实际为准；

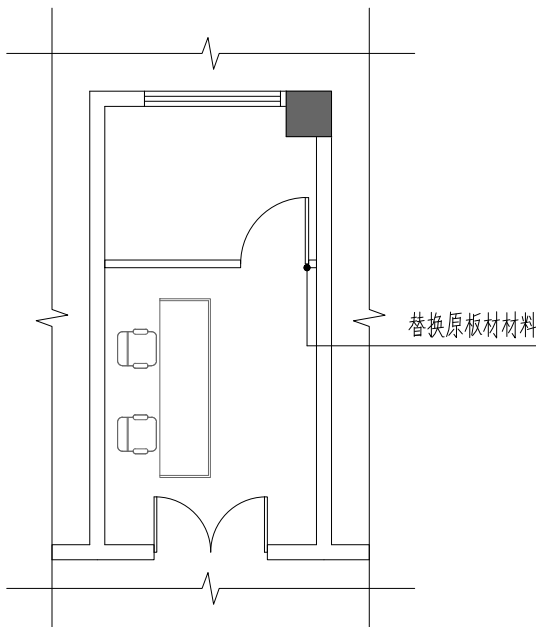

3号楼1楼投诉接待室板房改造 1:100

注：替换原家居，在原墙面上粉刷乳胶漆，总板材面积为5.6m²，最终以现场实际为准；

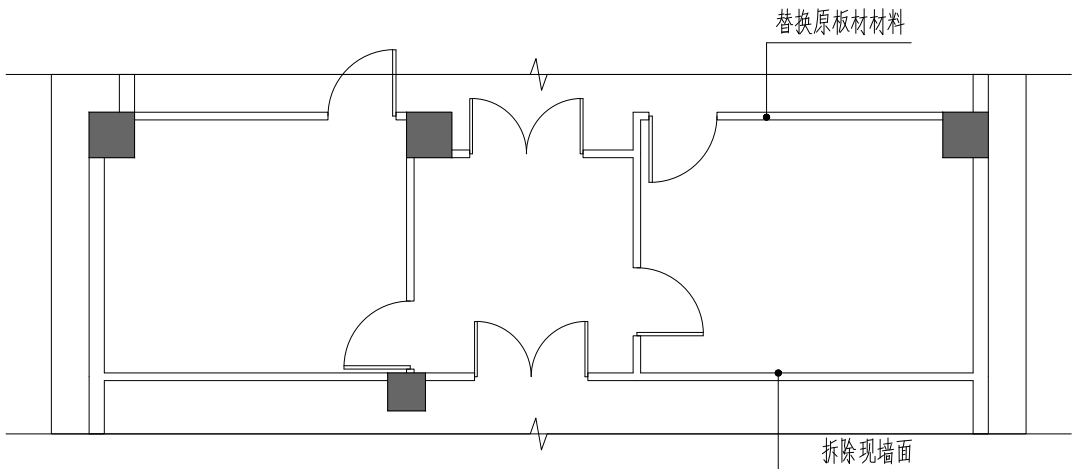

抚琴院区3楼实验室办公区板房改造 1:100

注：高度2.4m，总板材面积为104.22m²，最终以现场实际为准；

说明:

因现有资料与现场有一定差异, 详细工程量以现场施工为准;

本项目仅将彩钢夹心复合板替换为100厚金属岩棉屋面板(A级不燃);

对原结构不做改变;

拆除原板材厚应对原钢结构进行清理和除锈后再刷防锈防火防腐涂料;

板材需由专业单位厂家负责实施, 保证质量, 与原结构连接牢固和满足使用年限;

XXX市 建筑勘查设计院		
建设单位 XX房地产开发有限公司		
合作单位		
会签专业	会 签	
建 筑		
结 构		
给 排 水		
暖 通		
电 气		
注册师印章		
出图专用章		
审 定		
审 核		
工程主持人		
方案设计人		
专业负责人		
校 对		
设 计		
制 图		
工程编号	2006-23	
子项名称		
图 名： XX住宅楼		
日 期	2006 年 08 月 08 日	
比 例	1: 100	
图 别	建施-01	
图 号	A2	